


Arbeitsleuchte-heißzündbar

ABL 1000

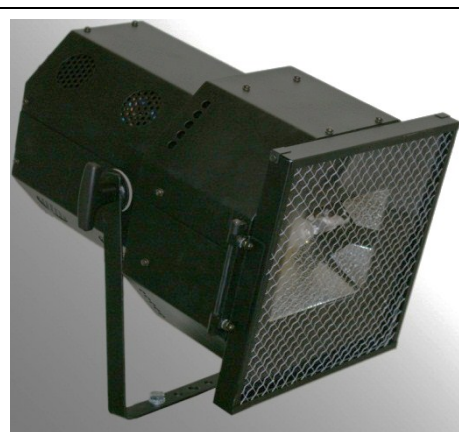

Die ABL1000 ist Teil einer Produktlinie. Sie gehört zum Programm der Arbeitsleuchten und eignet sich unter anderem sehr für den Einsatz in großen Entfernungen.

Aufgrund der hohen Lebensdauer der Lampe, eignet sich diese Leuchte besonders für Standorte mit erschwerter Zugänglichkeit.

▪ Gehäuse:	– Stahlblechgehäuse beschichtet mit hochhitzebeständigem Lack (schwarz matt)							
▪ Fotometrie		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Distanz</th> <th>Beleuchtungsstärke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10m</td> <td>820lx</td> </tr> <tr> <td>15m</td> <td>420lx</td> </tr> </tbody> </table>	Distanz	Beleuchtungsstärke	10m	820lx	15m	420lx
Distanz	Beleuchtungsstärke							
10m	820lx							
15m	420lx							
▪ Optik:	<ul style="list-style-type: none"> – Lampe: Osram HQI-TS 1000W/NDL/S (4050300349916) – Lichtstrom: 90000lm – Farbtemperatur: 4400K – Lebensdauer: 6000h – Heißwiederzündung – Formbeständiger symmetrischer Reflektor mit seitlich angestellten Leitblechen aus dessiniertem Aluminium 							
▪ Farbkassette:	<ul style="list-style-type: none"> – Einschub für Schutzgitter, Schutzglas und Farbfolien – 300mm x 300mm 							
▪ Halterung:	<ul style="list-style-type: none"> – Beidseitig gelagerter Bügel aus Flachstahl – Neigungsfeststeller mit Handgriff – Bohrungen gemäß DIN 15560 zur Aufnahme von Rohrklammern oder Scheinwerfergrundplatten 							
▪ Elektrotechnische Teile:	<ul style="list-style-type: none"> – 2m Powerleitung H07/RN-F 4x1,5 mm² Lampe + Vorschaltgerät – Sockel: K12s-36 <ul style="list-style-type: none"> – Externes Vorschaltgerät VGABL1000 – 2m Anschlussleitung H07/RN-F 3x1,5 mm² mit Schukostecker – L x B x H: 260mm x 225mm x 160mm 							
▪ Maße:	<ul style="list-style-type: none"> – Gewicht: 14kg + Vorschaltgerät 15kg – Länge: 450mm – Höhe: 450mm – Breite: 340mm 							